

## FLASHING MOTOROKR E6

Apes banget gara-gara install skins Motorokr E6-ku hank, padahal cuman 2 skins aja. Mungkin karena memory internal E6 yang terlalu kecil, atau terjadi crash ketika switch antar skins. Mau apalagi, nunggu ke MSC kelamaan, pasti seharian mereka benerin. Apalagi kemaren udah jam 5 sore, besok kantor libur sampai tahun depan. 😊😊😊 Dengan browse sebentar di Google akhirnya nemu link yang bahas flashing hape ini dan apa aja yang dibutuhkan, termasuk firmware-nya. Akhirnya nekad aja, kuputusin flashing sendiri meski harus kehilangan garansi. 😊

### Disclaimer :


1. Flashing firmware (monsterpack) akan membuat garansi hilang.
2. Tutorial singkat ini berdasarkan pengalaman pribadi.
3. Segala resiko akibat flashing **100%** menjadi tanggung jawab anda.
4. Tutorial ini tidak untuk dikomersialkan.

### Preparing :



1. Donlot firmware (monsterpack) [di sini](#).
2. Donlot RSD Lite 4.1 [di sini](#).
3. Donlot Motorola End User Driver Installation 2.7.6 [di sini](#)
4. Kompie dengan Window\$ XP Pro (pinjem nih, aku kan pake RHEL 5 & Debian Etch 4.0r1).
5. Kabel USB bawaan Motorokr E6.
6. Nyali !!

### Flashing :



1. Unzip file-file yang udah di donlot tadi. Simpan di folder yang berbeda, biar gak berantakan.
2. Kemudian install RSD Lite 4.1 dan Motorola End User Driver Installation 2.7.6.
3. Pastikan batere terisi penuh dan usb mode pada posisi modem.
4. Tekan secara bersamaan tombol power hape (merah) dan tombol kamera(sisi samping kanan atas) untuk masuk ke Bootloader Mode.
5. Colokin kabel usb ke kompie dan hape.
6. Jalankan RSD Lite, biarkan Window\$ mengenali perangkat hapenya, sampai terlihat status “Connected”

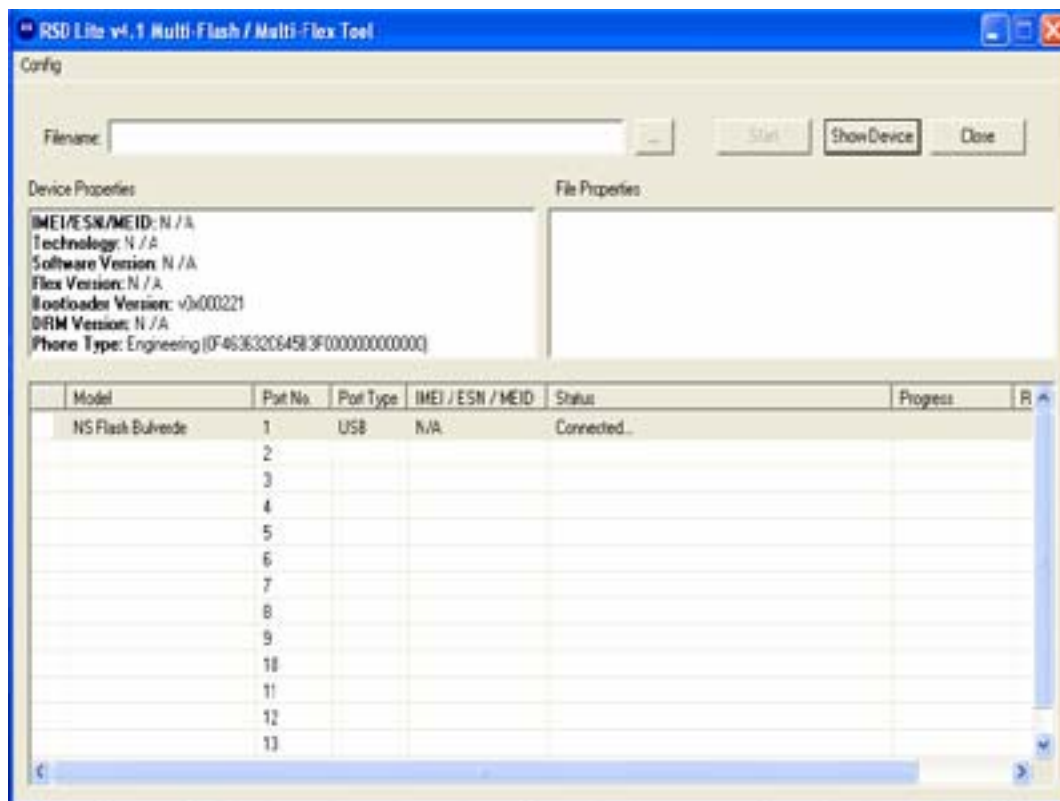


7. Open firmware yang udah di unzip tadi. Saya make firmware (monsterpack) "E608P\_Hybrid\_ahman\_v1"

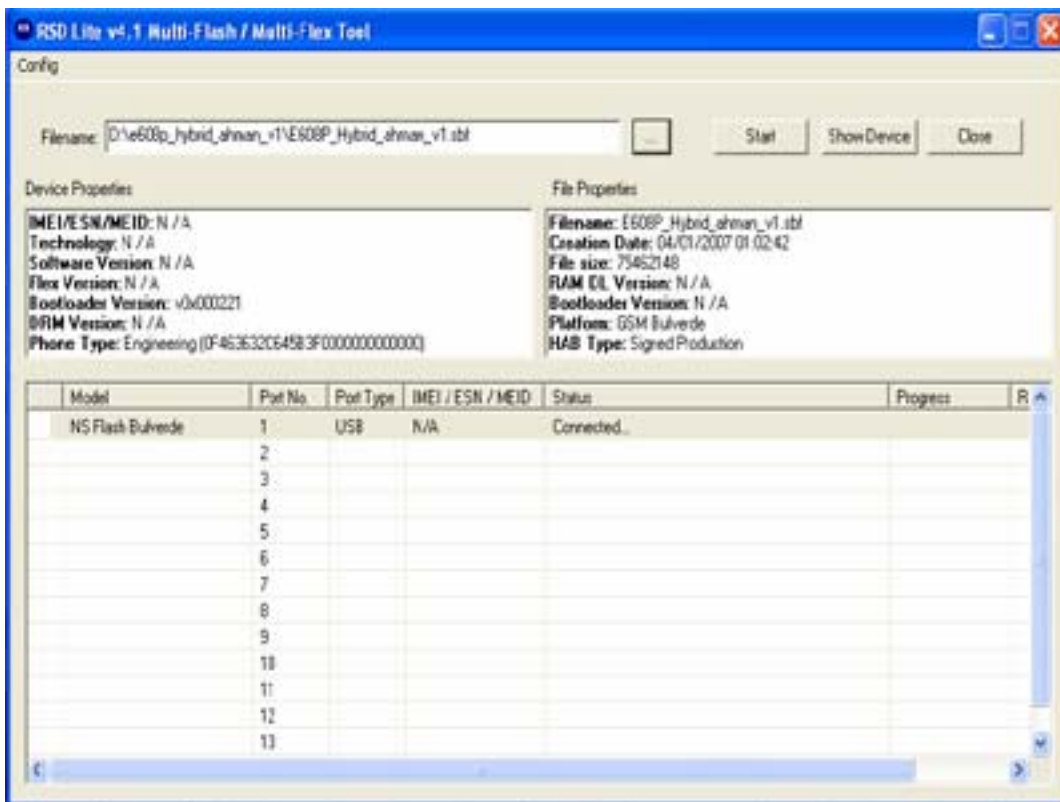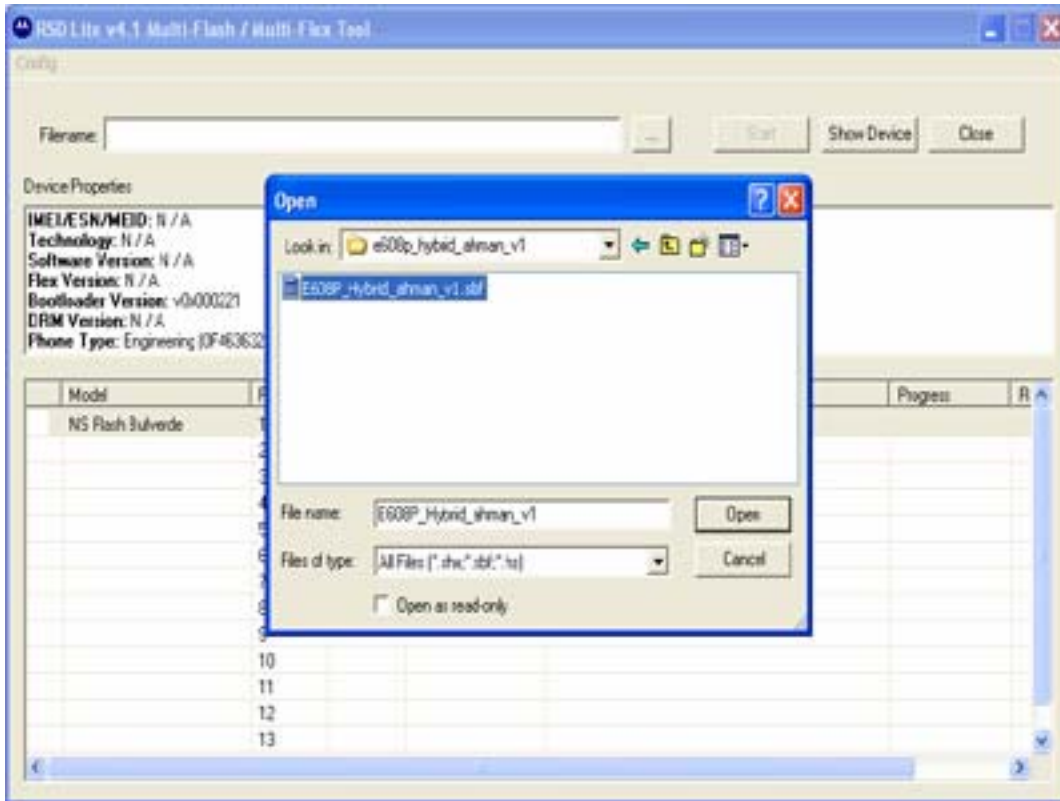

8. Kemudian jalankan proses flashing dengan mengklik tombol “Start”. Proses flashing akan memakan waktu  $\pm 15 - 20$  menit.

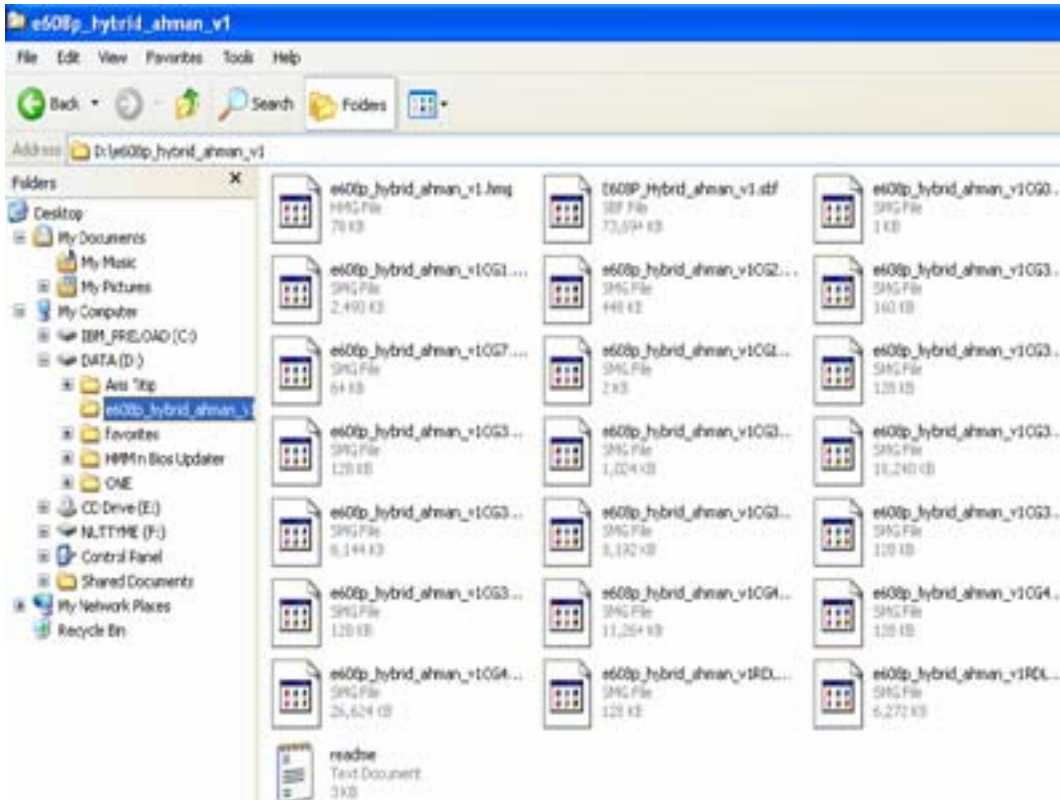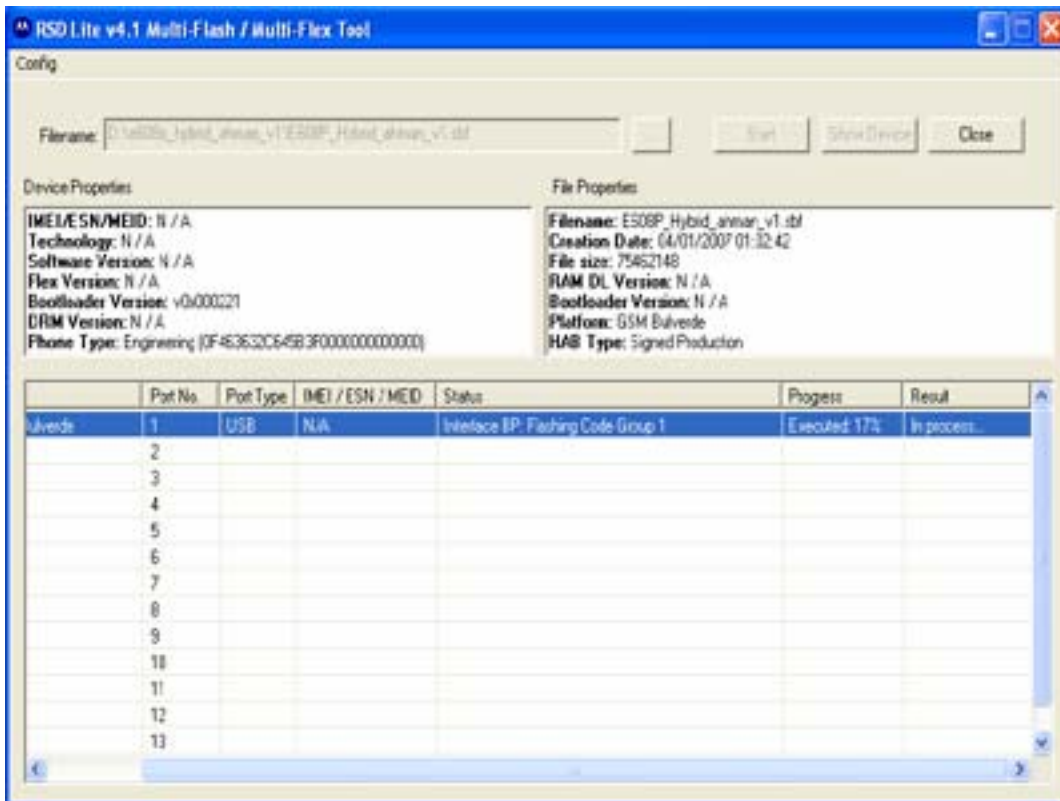

9. Proses flashing selesai, cek statusnya.

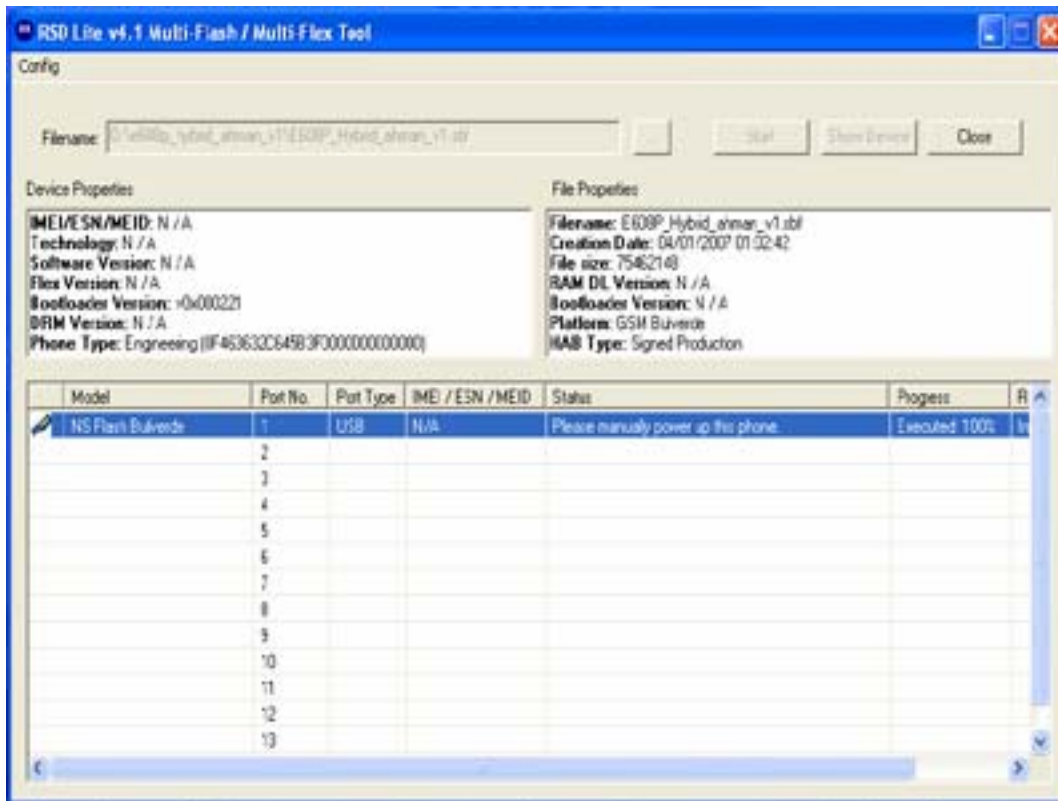

10. .... 😊 😊 😊

Surabaya, 31 Desember 2007  
01.15 am  
Aris E. Wahyudi